


SQ4031B仕様

	SQ4031BWW(両面)	SQ4031BZW(片面)
パネル数	1文字×3段(タテヨコ切替可能)	
ドットフォントと表示文字数(リモコン・スマホ入力)	24×24ドットの場合 3文字表示 16×16ドットの場合 4.5文字表示 12×12ドットの場合 6文字2段表示	24×24ドットの場合 4文字表示 16×16ドットの場合 6文字表示 12×12ドットの場合 8文字2段表示
一文字サイズ	396×376mm(24×24ドットの場合)	
表示画面サイズ	表示部:396×1128mm 飾り部含む:417×1265mm	
表示色	表示部:SMDスーパーホワイトLED 飾り部:カラーRGB3in1LED、白色パワーLED	
外形寸法	1386×485×107mm	1386×485×77mm
質量	17kg	14kg
電源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	通常時 最大305W(平均122W)	最大158W(平均63W)
電力エコモード時	最大166W(平均66W)	最大88W(平均35W)
動作温度範囲	-10℃~+40℃ 湿度90%RH以下	
入力装置	リモコンユニット(製品に付属) 架台:SS-SSTQ40 ブラケット:AS-S3K	
オプション	USB延長ユニット:SS-SUBQ40 ADSL屋外収納ボックス:SS-SMDDSL 製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。 無線LANユニット	



外観図(単位/mm)

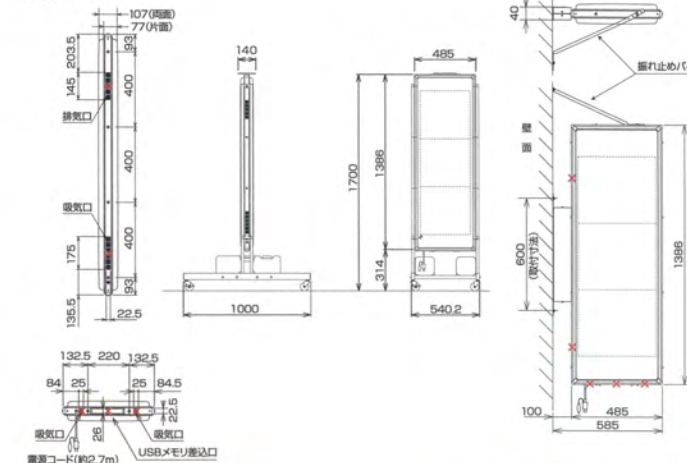

×・・・吸排気口及びUSBメモリ差込口につきふさがりません。製品の寸法には、ボルト・ビス等の突起物は含まれておりません。


運用方法

近接設置

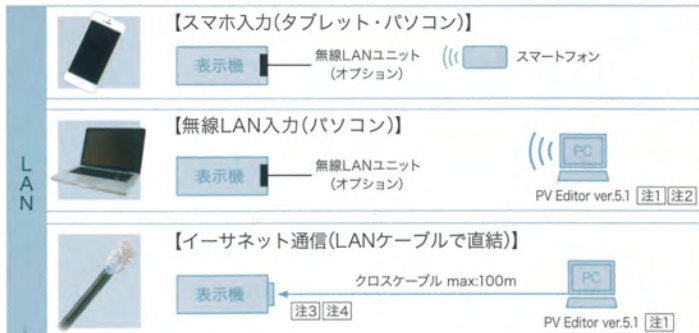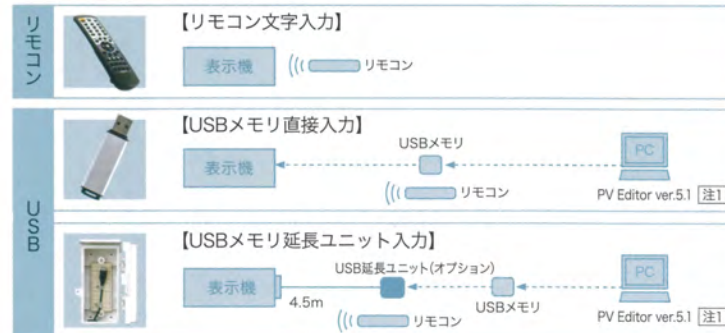

注1: パソコン (Windows8/7/Vista/XP) 入力編集ソフト: 弊社PV Editor ver.5.1以降
注2: 無線LAN対応のパソコンまたは無線LANアダプタ(市販品)が必要となります。
注3: 複数台の表示機に接続する場合はお問い合わせください。
注4: 製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。

遠隔設置

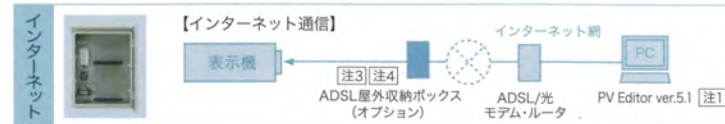

32種 24・16・12ドットフォント 32種 24・16・12ドットフォント 32種 24・16・12ドットフォント


フルカラー アイキャッチ 白色フラッシュ 省エネ 無線LAN インターネット

販売店

SQ4041B仕様

	SQ4041BWW(両面)	SQ4041BZW(片面)
パネル数	1文字×4段(タテヨコ切替可能)	
ドットフォントと表示文字数(リモコン・スマホ入力)	24×24ドットの場合 4文字表示 16×16ドットの場合 6文字表示 12×12ドットの場合 8文字2段表示	24×24ドットの場合 4文字表示 16×16ドットの場合 6文字表示 12×12ドットの場合 8文字2段表示
一文字サイズ	396×376mm(24×24ドットの場合)	
表示画面サイズ	表示部:396×1504mm 飾り部含む:417×1863mm	
表示色	表示部:SMDスーパーホワイトLED 飾り部:カラーRGB3in1LED、白色パワーLED	
外形寸法	1990×510×96mm	
質量	29kg	23kg
電源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	通常時 最大395W(平均158W)	最大205W(平均82W)
電力エコモード時	最大210W(平均84W)	最大115W(平均46W)
動作温度範囲	-10℃~+40℃ 湿度90%RH以下	
入力装置	リモコンユニット(製品に付属) 架台:SS-SSTQ40 USB延長ユニット:SS-SUBQ40	
オプション	ADSL屋外収納ボックス:SS-SMDDSL 製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。 無線LANユニット	

外観図(単位/mm)

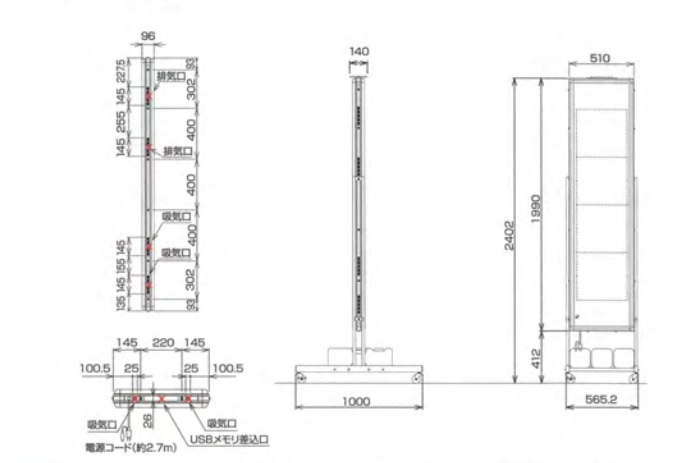

SQ4031B SQ4041B **白** ストアサイン クオリエ

超高輝度超広視野角 高品質なLED表示機




発見力×アピール力=誘客率アップ
超高輝度屋外LED表示機

最新のスーパーホワイト



スマホで簡単入力! 機能満載!
リモコンにある機能をほとんど網羅

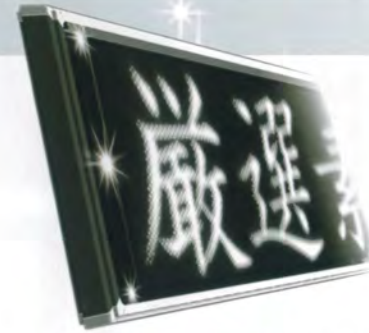

超広視野角 **150度** 従来品の3倍!!
あらゆる方向からよく見える

最新型



485mm
SQ4031BWW 両面
SQ4031BZW 片面

1,990mm

510mm
SQ4041BWW 両面
SQ4041BZW 片面

安全に関するご注意
●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●お客様ご自身の修理改造はおやめください。感電や火災の原因となる場合があります。

製造元 Let's enjoy the future!
エムケー精工株式会社
URL <http://www.mkseiko.co.jp>

SQ4031B **白**ストアサイン
SQ4041B **黒**クオリエ

超高輝度超広視野角 高品質なLED表示機

スツキリ、くつきり ハイコントラスト表示!! 最新の超広視野角SMDスーパーホワイトLED

伝わる!

お店の
アピール力UP!

なめらかな画像ときれいな
文字でお店の魅力を伝える



明るい! 広く! 大きい!

超高輝度超広視野角LEDと
クラス最大級の表示画面サイズ

- 3文字表示画面サイズ(縦設置の場合)396mm×1,128mm
- 4文字表示画面サイズ(縦設置の場合)396mm×1,504mm

リアルタイム!

スマホで簡単入力

- メッセージ入力
(最大5文章まで保存・送信可能)
- 英数カナ文字の半角入力
- 太字入力
- 期間、曜日、時間帯別の登録
- 表示機文章の選択(○/×)
- 飾りパターン、輝度、一発CH、時刻合わせ
- ログインID・パスワードの変更




※表示機本体に無線LANユニット(オプション)の接続が必要です。
※表示機とスマホ(タブレット、PC)は同一ネットワークに接続している状態で通信可能です。
※1文章の最大文字数は100文字です。※設置環境により通信できない場合があります。事前にご相談ください。



目立つ!

お店の発見力UP!

変幻自在なフルカラーアイキャッチ飾りと超広角アイキャッチ
飾りで遠方からの視線をキャッチ

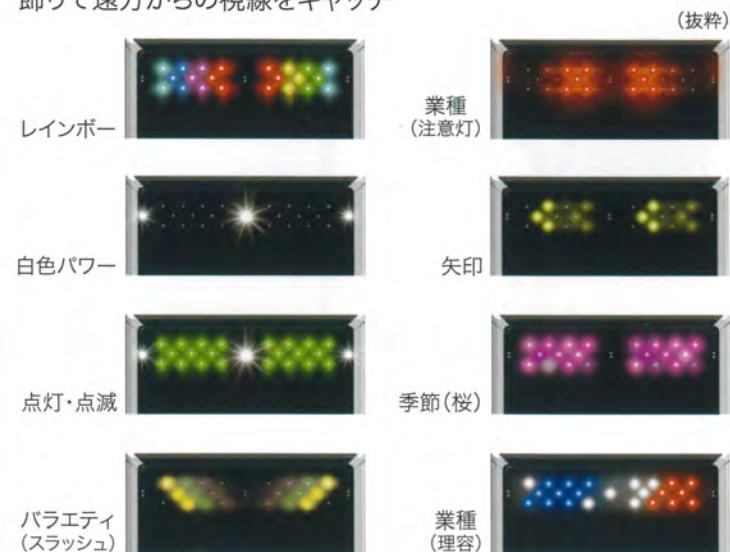


※飾りパターンはバージョンにより異なる場合があります。

便利!

インターネット経由の通信

インターネット経由で遠隔設置の表示機へ
表示内容やスケジュール設定を変更することが可能

※表示機側は、ADSL屋外取納ボックスと固定IPアドレスの契約が必要です。
※パソコン側は、インターネットへの接続契約が必要です。

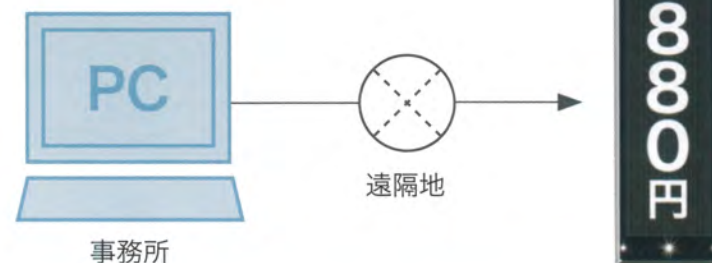

手間いらず!

スケジュール機能

チャンネルごとに期間・時間帯・曜日別に
スケジュール設定が可能



節約!

省電力設計

省電力設計と高品位LEDの採用により
低消費電力を実現。更にエコモード
機能で抜群の節電効果!


- 3文字両面 通常時平均:122W
エコモード時平均:66W
- 4文字両面 通常時平均:158W
エコモード時平均:84W

節電中

使いやすい!

入力編集ソフト

頻繁に表示内容を入れ替える場合におすすめ!

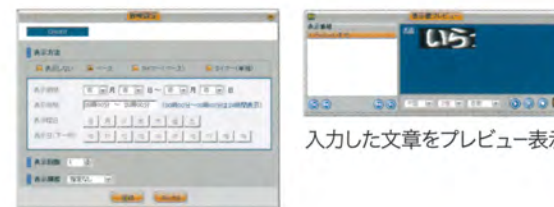

チャンネルごとに
期間、時間帯、曜日
別にスケジュール
設定が可能

文章、画像、動画の
登録、表示動作の
設定が可能

